

BSL、BSLM、BESL系列

成品订购码

BSL 01 - S



① 消声器类型	② 连接螺纹	③ 材质代号
BSL: 通用型消声器 BSLM: 微型消声器 BESL: 节流型消声器	M5: M5X0.8 01: PT1/8 02: PT1/4 03: PT3/8 04: PT1/2	S: 不锈钢304

产品特性

- 1、不锈钢304材质产品适合禁铜环境；
- 2、消声性能优越；
- 3、安装方便又快捷，螺纹连接部份安全可靠又耐用；
- 4、节流型消声器易于微调排气量。

插管端连接螺纹配置表


产品系列	连接螺纹				
	M5	01	02	03	04
BSL	●	●	●	●	●
BSLM	●	●	●	●	●
BESL		●	●	●	●

产品规格


型号	BSLM5	BSL01	BSL02	BSL03	BSL04	BSLMM5	BSLM01	BSLM02	BSLM03	BSLM04	BESL01	BESL02	BESL03	BESL04
连接螺纹	M5×0.8	PT1/8	PT1/4	PT3/8	PT1/2	M5×0.8	PT1/8	PT1/4	PT3/8	PT1/2	PT1/8	PT1/4	PT3/8	PT1/2
消声效果(dB)(0.5MPa)	15	20	20	20	20	15	20	20	20	20	20	20	20	20
使用压力范围	0~10kgf/cm ² (0~1.0MPa)													
负压	-750mmHg(10Torr)													
保证耐压力	1.5MPa													
使用温度范围	-20~70℃													

内部结构

BSL系列




BESL系列




序号	名称	材质
1	调节帽	铝合金
2	节流柱	铝合金
3	锁紧帽	铝合金
4	锁紧环	铝合金
5	消声环	烧结颗粒
6	消声器本体	SUS304

流量特性


BSL系列

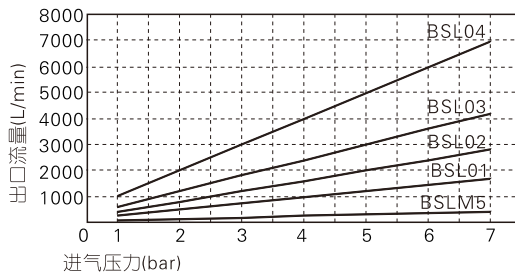


BSLM系列

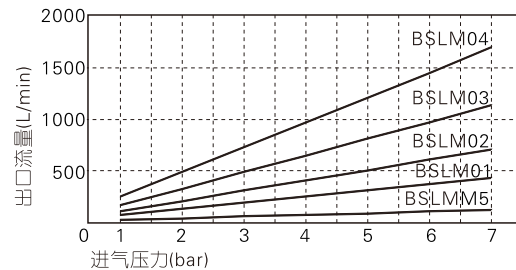

BESL系列 (进口压力与出口流量)节流柱全开

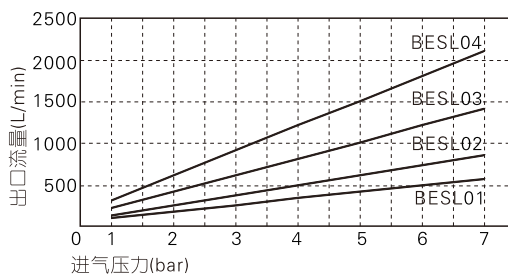


BESL系列 (控制道流量)

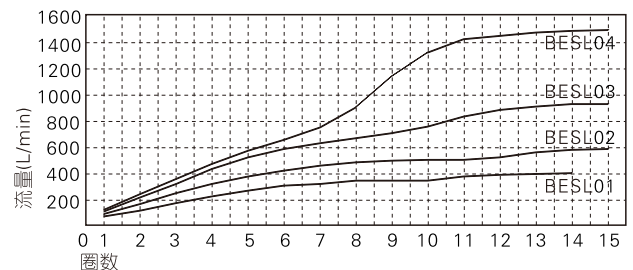

BSL、BSLM、BESL系列


外部规格

BSL系列




型号\符号	R	L	C	对边H	重量(g)
BSLM5-S	M5×0.8	3.5	19.5	8	2.5
BSL01-S	PT1/8	6	24	12	7
BSL02-S	PT1/4	8	30	15	14
BSL03-S	PT3/8	9	38.5	19	24.5
BSL04-S	PT1/2	10.5	46	22	37.5

BSLM系列



型号\符号	R	L	C	对边H	重量(g)
BSLMM5-S	M5×0.8	3.5	9.5	8	2.5
BSLM01-S	PT1/8	6	11	12	5
BSLM02-S	PT1/4	8	13.5	15	9
BSLM03-S	PT3/8	9	15.5	19	15
BSLM04-S	PT1/2	10.5	19	22	25.5

BESL系列



型号\符号	R	L	C		对边H	重量(g)
			max	min		
BESL01-S	PT1/8	6	40.5	33	12	11.5
BESL02-S	PT1/4	8	42.5	35	14	17
BESL03-S	PT3/8	9	49	41.5	17	30
BESL04-S	PT1/2	10.5	59.5	52	24	66